


**HW 60/125-1"**  
**HW 60/125-1¼"**

**do 3 m<sup>3</sup>/h**  
**do 3 m<sup>3</sup>/h**



**Hidraulička skretnica HW 60/125-1" i HW 60/125-1¼"**

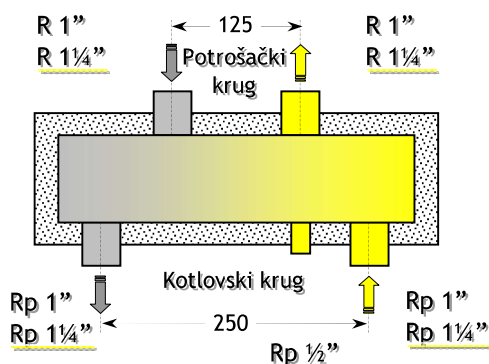

- Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60×60.
- Priključci kotlovskog kruga sa unutarnjim cijevnim navojem smješteni s donje strane.
- Priključci potrošačkog kruga sa vanjskim cijevnim navojem smješteni s gornje strane.
- Priključak Rp ½" za osjetnik temperature.
- Antikorozivno zaštićene galvanskim pocinčavanjem.
- Skretnica ispitana tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od ekspaniranog polistirena 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.

**MIK Hidraulička skretnica s izolacijom i holenderima HW 60/125**




- Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60×60.
- Priključci kotlovskog kruga smješteni s donje strane.
- Priključci potrošačkog kruga sa vanjskim cijevnim navojem smješteni s gornje strane.
- Priključak Rp ½" za osjetnik temperature.
- Izolacija od EPS 25 mm sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.

Tip	Protok	Holender	Broj artikla
HW 60/125-1"	do 3 m <sup>3</sup> /h	1" F/F	850 012
HW 60/125-1¼"	do 3 m <sup>3</sup> /h	1¼" F/F	850 011

HW 60/125-1" se kombinira s razdjelnicima tipa HV 60/125 i HV 60/125 SG,  
HW 60/125-1¼" se kombinira s razdjelnicima tipa HV 70/125.

**MIK Zidni nosač H-HV (detaljnije str.25)**

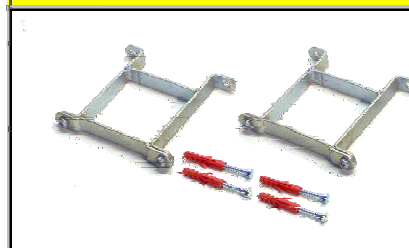

- Udaljenost sredine hidrauličke skretnice od zida 100 ili 150 mm
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke i tiple.
- Pakiranje 2 kom.

