


HWK 60-1''
HWK 60-1¼''


do 3 m³/h
do 4 m³/h

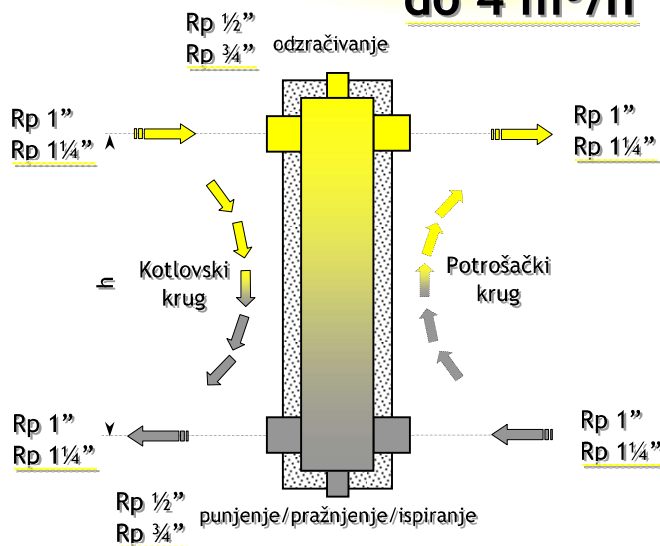

- Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60x60.
- Svi priključci s unutarnjim cijevnim navojem.
- Priključci kotlovskog i potrošačkog kruga smješteni nasuprotno s bočnih strana.
- Priključci za odzračivanje (gornji) te ispiranje/punjenje/praznjenje (donji).
- Antikorozivno zaštićene galvanskim pocinčavanjem.
- Skretnica ispitana tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od ekspaniranog polistirena 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.

Hidraulička skretnica HWK 60-1'' i HWK 60-1¼''

MIK Hidraulička skretnica s izolacijom HWK 60




- Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60x60.
- Svi priključci s unutarnjim cijevnim navojem.
- Priključci kotlovskog i potrošačkog kruga smješteni nasuprotno s bočnih strana.
- Priključci za odzračivanje (gornji) te punjenje/praznjenje (donji).
- Izolacija od EPS 25 mm sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.

Tip	Protok	Razmak priključaka h [mm]	Broj artikla
HWK 60-1''	do 3 m ³ /h	250	850 007
HWK 60-1¼''	do 4 m ³ /h	375	850 008

Preporuka za montažu:

MIK Zidni nosač H-HV (detaljnije str.25)

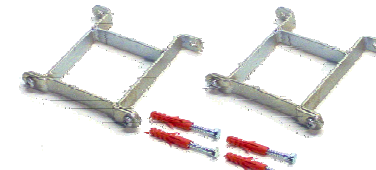

- Udaljenost sredine hidrauličke skretnice od zida 100 ili 150 mm
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke i tiple.
- Pakiranje 2 kom.

Tip	Udaljenost zid-sredina hidrauličke skretnice	Broj artikla
H-HV 100	100 mm	840 007
H-HV 150	150 mm	840 008