


HW 80/570 HW 80/570A



do 8 m³/h

HW 80/570

HW 80/570A

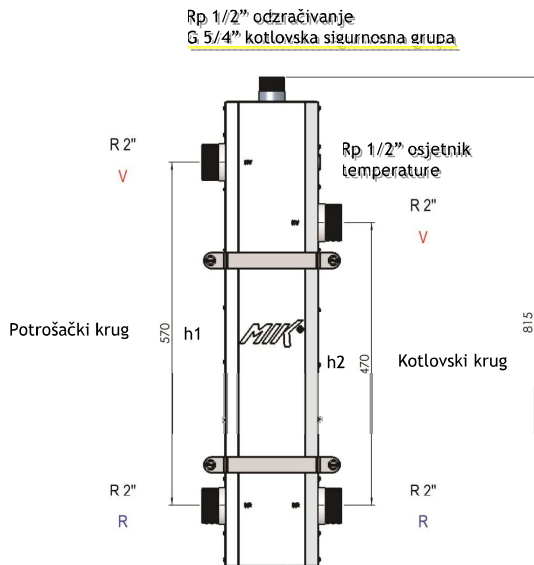

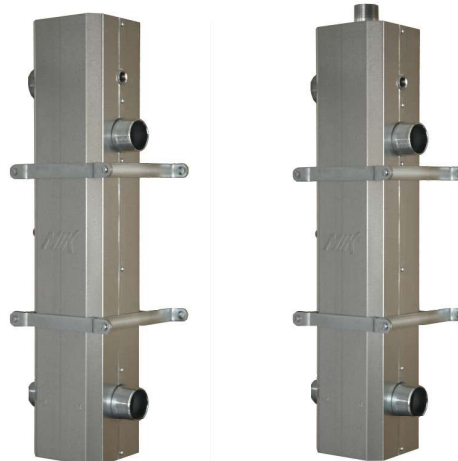


Rp 1/2" punjenje/praznjenje/ispiranje



- Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 80×80.
- Priklučci kotlovskog i potrošačkog kruga: vanjski cijevni navoj R 2".
- Priklučci za odzračivanje (gornji) te ispiranje/punjenje/praznjenje (donji).
- Priklučak za osjetnik temperature.
- Model HW80/570A ima gornji priključak G5/4" vanjski cilindrični navoj sa površinom za brtvljenje – za kotlovsku sigurnosnu grupu.
- Antikorozivno zaštićene galvanskim pocinčavanjem.
- Skretnica ispitana tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od EPS (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm.


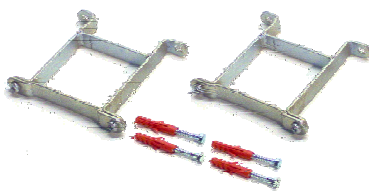
Hidraulička skretnica HW 80/570 i HW 80/570A

Hidraulička skretnica s izolacijom HW 80/570 i HW 80/570A

	Tip	Max. protok	Razmaci priključaka h1, h2 [mm]	Izolacija	Broj artikla
	HW 80/570	8 m ³ /h	570, 470	35 mm	600 080
	HW 80/570A	8 m ³ /h	570, 470	35 mm	600 081

Preporuka za montažu:

Zidni nosači H-HW (detaljnije str.25)

	Tip	Udaljenost zid-sredina skretnice	Broj artikla
	H-HW 160	za HW 80/570	160 mm
	H-HW 220	za HW 80/570	220 mm
	H-HW 160	za HW 80/570A	160 mm
	H-HW 220	za HW 80/570A	220 mm

- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke i tiple.
- Pakiranje 2 kom.