

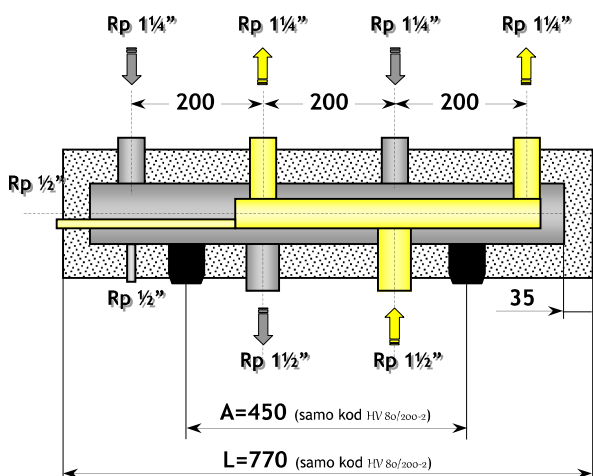
## HV 80/200

**5,3 m<sup>3</sup>/h**  
**120 kW**





Protok tople vode: do 5,3 m<sup>3</sup>/h  
Snaga pri  $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ : do 120 kW  
Razmak priključaka: 200 mm

### Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 80/200 (5,3 m<sup>3</sup>/h, 120 kW)



- Komora polaznog voda smještena je unutar komore povratnog voda.
- Svi priključci s unutarnjim cijevnim navojem.
- Kotlovski priključci Rp 1½" smješteni s donje strane.
- Grupni priključci Rp 1¼", polazni i povratni vodovi smješteni jedni uz druge.
- Priključci za punjenje/praznjenje Rp ½" za polaznu i povratnu komoru.
- Antikorozivno zaštićen galvanskim pocinčavanjem.
- Razdjelnik ispitivan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od polistirena 35 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm.

 Razdjelnik s izolacijom HV 80/200	Tip	Broj krugova grijanja	Ugradbena duljina L [mm]	Razmak oslonaca A [mm]	Broj artikla
	HV 80/200-2	2	770	450	<b>841 002</b>
	HV 80/200-3	3	1170	600	<b>841 003</b>
	HV 80/200-4	4	1570	1000	<b>841 004</b>
	HV 80/200-5	5	1970	1400	<b>841 005</b>
	HV 80/200-6	6	2370	1400	<b>841 006</b>

Preporuka za montažu:

 **Konzolni zidni nosač WK 80** (detaljnije str.25)



- Prigušivač vibracija.
- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 160 ili 220 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke, tiple i podložne pločice.
- Pakiranje 2 kom.

 **Nogica promjenjive visine SKL 80** (detaljnije str.25)



- Prigušivač vibracija.
- Promjenjiva visina nogice 450-600 mm ili 650-900 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Uključuje vijke, tiple i podložne pločice.
- Pakiranje 1 kom.