

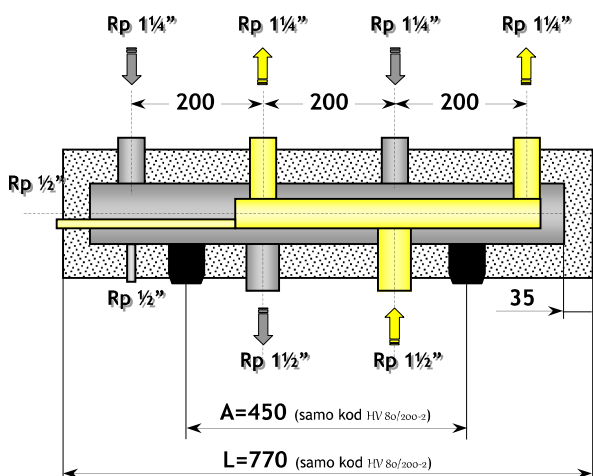
## HV 80/200

**5,3 m<sup>3</sup>/h**  
**120 kW**





Protok tople vode: do 5,3 m<sup>3</sup>/h  
Snaga pri ΔT=20°C: do 120 kW  
Razmak priključaka: 200 mm

### Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 80/200 (5,3 m<sup>3</sup>/h, 120 kW)



- Komora polaznog voda smještena je unutar komore povratnog voda.
- Svi priključci s unutarnjim cijevnim navojem.
- Kotlovski priključci Rp 1½" smješteni s donje strane.
- Grupni priključci Rp 1¼", polazni i povratni vodovi smješteni jedni uz druge.
- Priključci za punjenje/praznjenje Rp ½" za polaznu i povratnu komoru.
- Antikorozivno zaštićen galvanskim pocinčavanjem.
- Razdjelnik ispitivan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od polistirena 35 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm.

|  Razdjelnik s izolacijom HV 80/200 | Tip         | Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Broj artikla   |
|---|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
|                                    | HV 80/200-2 | 2                     | 770                      | 450                    | <b>841 002</b> |
|   | HV 80/200-3 | 3                     | 1170                     | 600                    | <b>841 003</b> |
|   | HV 80/200-4 | 4                     | 1570                     | 1000                   | <b>841 004</b> |
|   | HV 80/200-5 | 5                     | 1970                     | 1400                   | <b>841 005</b> |
|   | HV 80/200-6 | 6                     | 2370                     | 1400                   | <b>841 006</b> |

Preporuka za montažu:

 **Konzolni zidni nosač WK 80** (detaljnije str.25)



- Prigušivač vibracija.
- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 160 ili 220 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke, tiple i podložne pločice.
- Pakiranje 2 kom.

 **Nogica promjenjive visine SKL 80** (detaljnije str.25)



- Prigušivač vibracija.
- Promjenjiva visina nogice 450-600 mm ili 650-900 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Uključuje vijke, tiple i podložne pločice.
- Pakiranje 1 kom.