

APV26C

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, ovratnik za drugi nivo izolacije, sifon sa zatvaračem mirisa

Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za drenažu podnih tuševa


Za spoljne prostore gde može doći do pada temperature ispod nule

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehaničko zatvaranje suvog sifona za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Smanjena visina ugradnje
- Suvi sifon za mirise
- Visinski podesivo grlo 24–47 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Okovratnik-2. nivo izolacije unutrašnji Ø105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Suvi sifon za mirise
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz

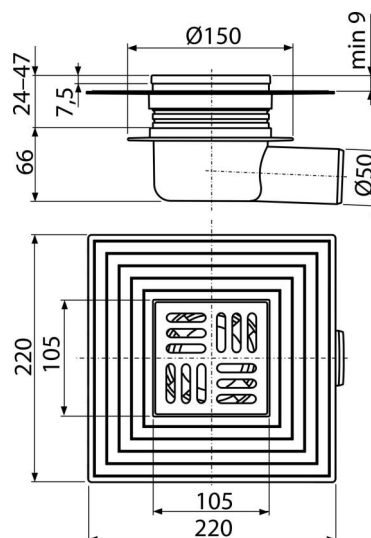

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV26C	8595580507008	0,60 4,83 116,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/6 godina *	39269097	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 90-113 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 260 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 62 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg